

ドリリングとミーリングヘッド, 角度, 左勝手
 調整式 位置決めピン
 コレットチャック, ER32A, プレシフレックス®
 外部給油とセンタースルー式




部品番号 3.201.290
 für DMG MORI NL1500-2500 (VDI30)

比 1:1
 入力回転数min-1 max. 6000 min-1
 出力回転数min-1 max. 6000 min-1
 出カトルク max. 30 Nm
 回転方向 
 配信の範囲 ※寸法はツールに刻印されています



アクセサリコレットについてはツールホルダー部品Z2.を参照ください
 スピンドル用レンチ 10006
 プレシフレックス® アダプター
 スピンドル保護カバーについては P 99.1を参照ください。

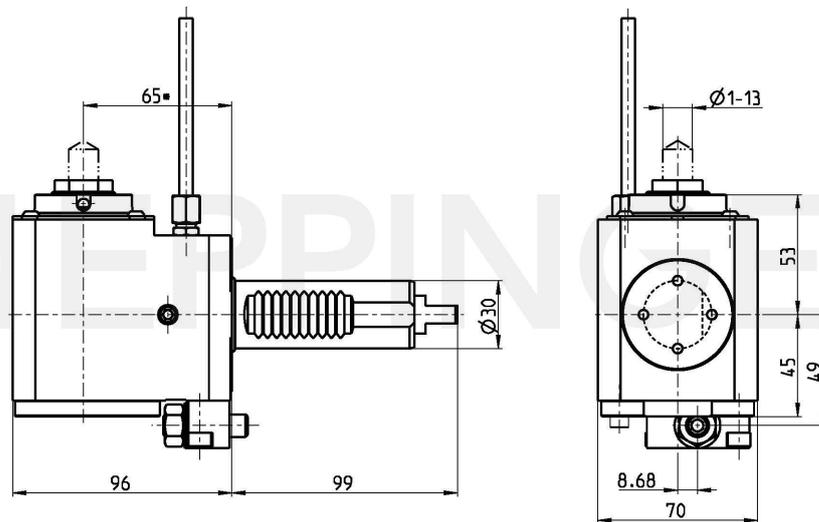

技術データは予告なく変更されることがあります

11.10.2016 | 31.03.2023