


ドリリングとミーリングヘッド, 角度, 左勝手  
 コレットチャック, ER25A, プレシフレックス®, Trifix®  
 外部給油式



部品番号 3.201.098  
 für Sauter DIN5480 (30) W16x0.8x18 12000

比 1:1  
 入力回転数min-1 max. 12000 min-1  
 出力回転数min-1 max. 12000 min-1  
 出力トルク max. 40 Nm  
 回転方向   
 配信の範囲 レンチとコレットなし。

アクセサリ-コレットについてはツールホルダー部品Z2.を参照ください  
 スピンドル用レンチ 0.000.468  
 プレシフレックス® アダプター  
 スピンドル保護カバーについては P 99.1を参照ください。

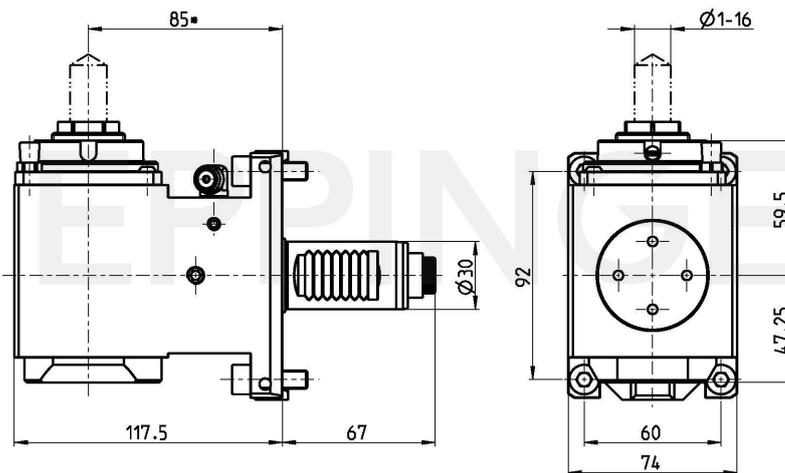

技術データは予告なく変更されることがあります

04.07.2013 | 10.09.2013